Plugin tool_userdebug

Moodle Admins können den Debug-Modus immer aktivieren. Anderen Nutzern kann man für ihre (globale) Rolle die **Capability** `tool/userdebug:adhocdebug` geben (Adhoc Debugging) oder sie fest in die Liste der Debug-User eintragen (Permanent Debugging).

Ressourcen

"With this plugin you can define the debugmode for only some selected users."

https://moodle.org/plugins/tool_userdebug

https://github.com/grabs/moodle-tool_userdebug

Konfiguration

Capability setzen


Die Capability `tool/userdebug:adhocdebug` muss für eine Globale Rolle vergeben werden, damit sie einen Effekt hat!

Wenn die Capability gesetzt ist, funktioniert der Debug-Modus auch wenn `loginas` genutzt wird!

Plugin Einstellungen

Website-Administration -> Entwicklung -> Nutzerbezogener Debug-Modus

Zunächst kann man einstellen, wie sich das Plugin verhält, wenn man es aktiviert:

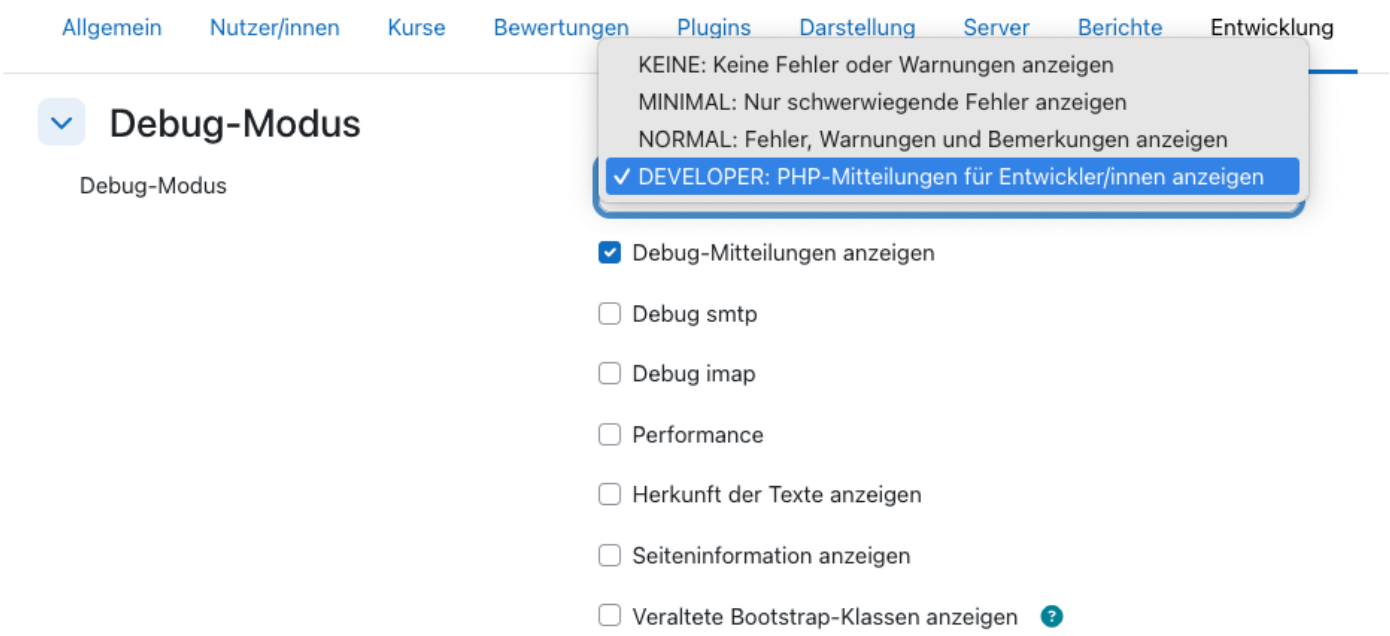

Adhoc Debugging


Nutzungsmöglichkeiten:

A) Debugging via URL Param: `&userdebug=1`

B) Aktivieren über das "Käfer"-Symbol in der Menüleiste:




C) Aktivieren über die Nutzer-Einstellungen:

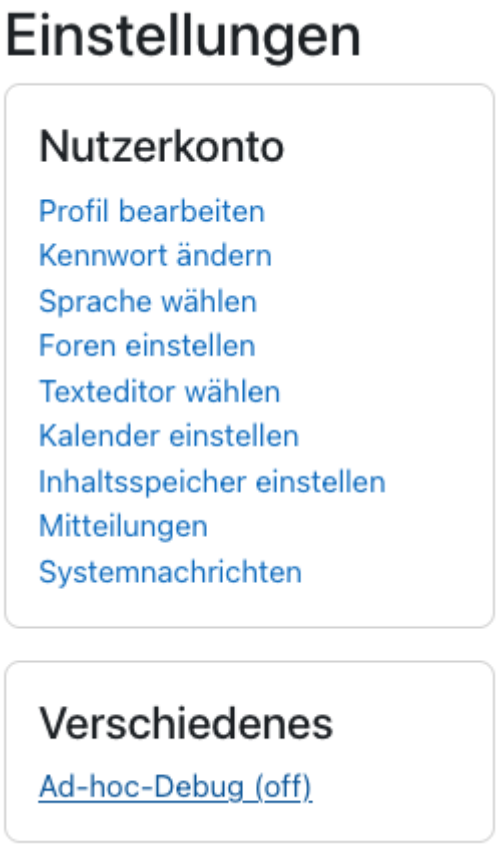

Permanent Debugging

Website-Administration -> Entwicklung -> Nutzerbezogener Debug-Modus

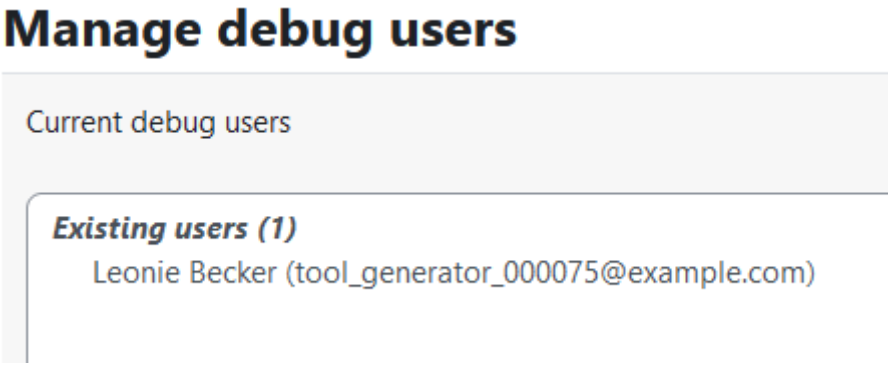

Dies aktiviert den Debug-Modus für die ausgewählten User dauerhaft.

Autorin: Melanie Treitinger, Ruhr-Universität Bochum

Version #11
Erstellt: 2025-12-01 08:52:17 UTC von Melanie Treitinger
Zuletzt aktualisiert: 2026-02-04 14:41:58 UTC von Klaus Steitz